

2015.04. 062

3

4

5

6

7

8

A

B

C







D

A

B

C

D

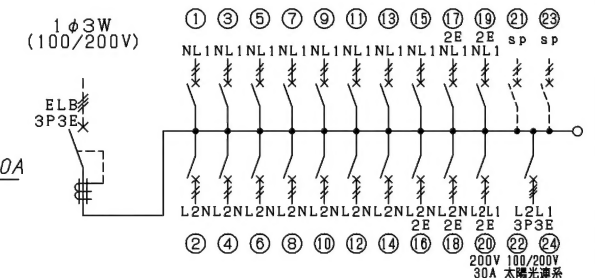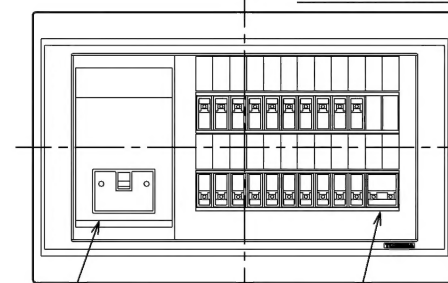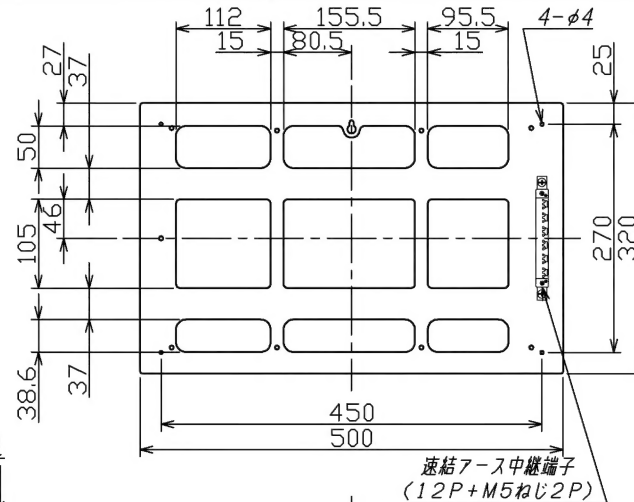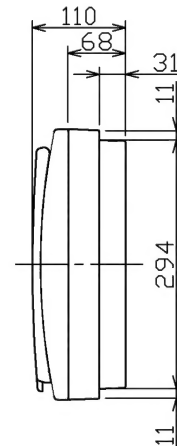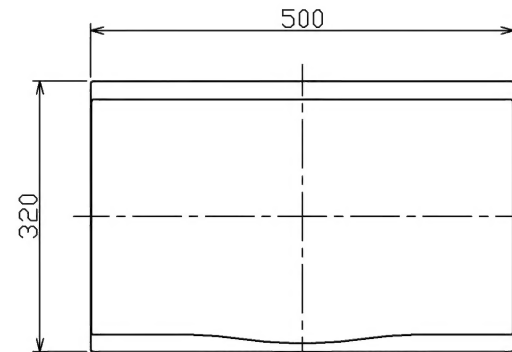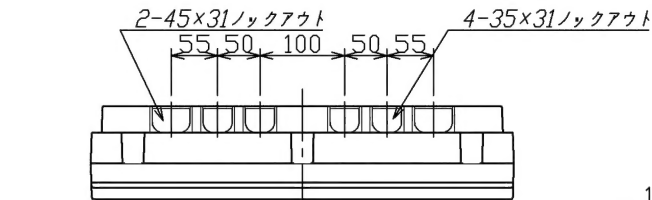

太陽光発電システム+IHクッキングヒーター対応住宅用分電盤
件名:



日本配線システム工業会
規格適合品

1φ3Wリミッタースペースなし
M) ELB 3P3E 60A (OC付) 30mA 単3中性線欠相保護付
B) MCB 2P1E 20A ×15 (100V)
MCB 2P2E 20A × 4 (100V) (200V切替可)
MCB 2P2E 30A × 1 (200V) (100V切替可)
太陽光連系用 MCB 3P3E 30A × 1 (100/200V) (単2・単3連系用)

E	タイプ	露出・半埋込兼用形	材	ドア	自己消火性樹脂	色	ドア	ホワイト	承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE		面 数	
	リミッタースペース	なし		カバー	自己消火性樹脂		カバー	ホワイト			東芝小形住宅用分電盤 単3・20+2回路			
F	配線方式	1φ3W (AC100/200V)	質	ベース	自己消火性樹脂	相	ベース	ホワイト	野村	鎌田	形 名 MODEL NO.		面	
	盤定格電流	60A	適合規格	日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格 (JWDS0007)							TFRC6203BX-2BHM			
主幹	単3中性線欠相保護付ELB	MCB	MCB	MCB	単3中性線欠相保護付MCB				TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. AA2015-50880-01	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE	単位 UNITS mm
	3P3E (OC付) 逆接続可能形 60AF/60A・100/200V 30mA 高速型 0.1秒以内 BC5000A	2P1E 30AF/20A・100V BC2500A コード短絡保護用瞬時遮断機能付	2P2E 30AF/20A・100/200V BC2500A コード短絡保護用瞬時遮断機能付	2P2E 30AF/30A・100/200V BC2500A 棒状圧着 5.5mmφ用同梱	3P3E (太陽光用) 30AF/30A・100/200V BC2500A 棒状圧着 8mmφ用同梱									

1

2

3

4

5

日本国内専用 (Use only in Japan)